

Návod k obsluze Kekkilä 50 L


Gratulujeme k Vaší volbě. Vybrali jste si velice kvalitní suchou toaletu s patentovaným kontejnerovým systémem. Svoje uplatnění najde v toaletních kabinkách (kadibudkách), na chatách a chalupách. Dá se použít i na staveništích, parkovištích nebo kempech. Ke své funkci nepotřebuje elektrickou energii ani vodu.

Jedná se o toaletu s následnou separací. Moč a stolice jsou jímány do společného vnitřního zásobníku. Tento zásobník má ve dně otvory, přes které prosakuje moč do hlavního tělesa toalety odkud je hadicí svedená mimo toaletu. Tento výluh může být zachytáván do kanystru, vodovodního odpadu nebo trativodu. Je potřeba seznámit se s místními podmínkami, aby případnou infiltrací nedošlo k znečištění spodních vod. Výluhem zachytávaným do kanystru můžete prolít kompost nebo jím lze po naředění 1:8 s vodou zalévat. Nedoporučuje se na zeleninu.

Před tím, než začnete toaletu používat nasypte do toalety suché piliny nebo rašelinu ve vrstvě cca 3 cm. Vznikne tak houba, která do sebe nasákne moč a stolice s toaletním papírem zůstává na povrchu této houby. Tím že se moč nemísí se stolicí je zabráněno nežádoucímu zápachu. Po každé velké potřebě nasypte do jímací nádoby piliny nebo rašelinu v takovém množství, aby zakryly stolicí. Zlepší se tím vysoušení stolice, zabraňuje se přístupu hmyzu a vylepšuje se pohled do jímací nádoby. Pro rovnoměrné rozdělení obsahu v jímací nádobě slouží kolečko na vrchní straně toalety. Otáčením kolečka přes ozubený lem otáčíte vnitřní nádobu. Zásypový materiál skladujte v blízkosti toalety v uzavřené nádobě, aby se uchoval suchý.

Po naplnění jímací nádoby zvedněte vrchní kryt toalety a za lem vyzvedněte nádobu. Doporučujeme vynášet nádobu po delším nepoužívání. Tedy raději při příjezdu než při odjezdu z objektu. Pro vynášení je vhodné vložit nádobu do větší nádoby nebo pytle, aby jste si neznečistili podlahu kapalinou prosakující otvory ve dně. Obsah nádoby zahrňte do kompostu a zakryjte krycím materiálem. V tomto případě je to tráva, listí nebo hlína. Vyprázdněnou jímací nádobu vymyjte, prohlédněte průchodnost otvorů ve dně, vložte zpět do toalety a nasypte suché piliny nebo rašelinu. Pro čištění toalety lze použít běžné mycí přípravky na plasty.


Kekkilä 50 instalujte přímo na podlahu. Povrch musí být takový, aby průsak moči mohl volně odtékat a nedocházelo k jeho hromadění v tělese toalety a následnému zapáchání. Povrch podlahy může klesat o 2 % směrem k zadní části toalety. Připojte hadici pro svedení moči. Zachovejte vždy spád.

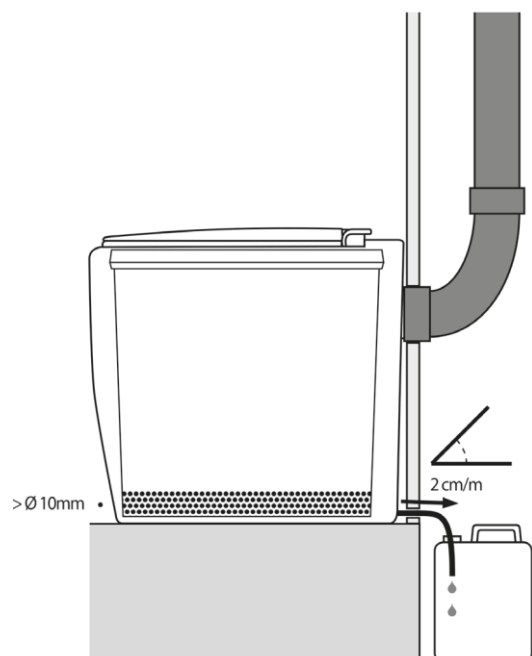

Kompostovací toaleta, aby správně fungovala, musí být odvětrávána. Větrací potrubí má $\varnothing 75$ mm. Součástí dodávky je kolínko 90°. Trubky potřebné k odvětrání jsou běžně k dostání v prodejnách s vodo instalačním materiálem.. Množství trubek je u každého individuální, proto není v dodávce řešeno. Nejjednodušší větrání je přímým prostupem stěnou mimo budovu. Větrání se dá zlepšit komínovým efektem, kdy větrací potrubí je vyvedeno do výšky cca 1m nad hřeben střechy. Pro větrání lze použít trubkový ventilátor nebo větrnou ventilační hadici. Větrání vždy opatřete sítkou proti hmyzu.

POZOR – Do kompostovací toalety patří pouze stolice, moč, toaletní papír a zásypový materiál.

Udržujte si kompost kvalitní. Budete ho následně používat. Kompostovací toalety pomáhají udržet přirozený koloběh v přírodě a šetří pitnou vodu.

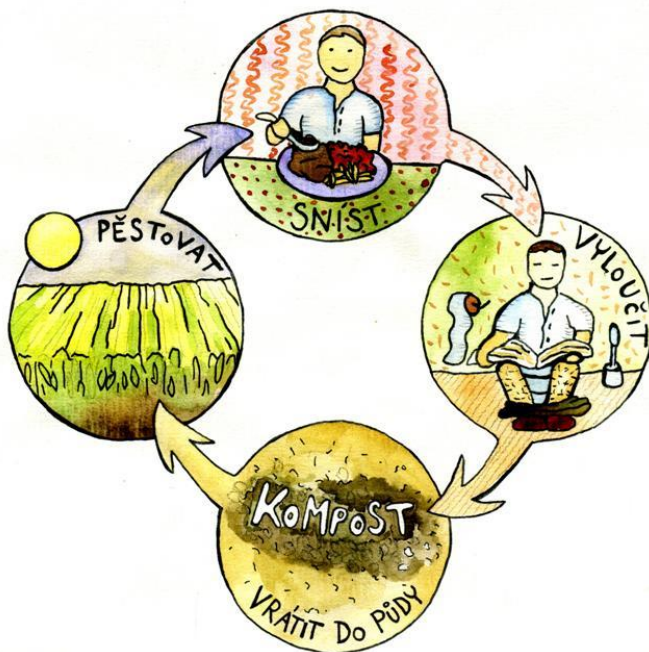

Záruka 2roky.

Prodej – servis – poradenství:

Jan Betlach – www.ekozachody.cz

Mobil: 603 267 272

E-mail: info@ekozachody.cz